

仕様

品名	COMET 200LED		
型式	CMT2LED		
電源	専用 AC アダプター (付属) : INPUT AC100-240V 5.0-2.5A 50/60Hz OUTPUT DC48V 5.2A 250W V マウントバッテリー必要スペック : 電圧 14.4V 最大電流 25A 以上		
光源	LED (COB チップ) 220 W		
消費電力	240 W		
光量	リフレクターなし : F11 9/10 TW-CL リフレクター装着時 : F16 CX-C リフレクター装着時 : F22 1/10		
調光範囲	100% ~ 1% (約 8 絞り)		
照度	リフレクターなし : 7360lx TW-CL リフレクター装着時 : 7950lx CX-C リフレクター装着時 : 16500lx		
色温度	2700 K ~ 6500 K ± 300 K (100 K ステップ)		
平均演色評価数	Ra 95 以上		
照射角度	リフレクターなし : 70° TW-CL リフレクター装着時 : 72° CX-C リフレクター装着時 : 44°		
エフェクトモード	11 パターン ※専用アプリによる設定		
クーリングファン	内蔵 (LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO) ※専用アプリによる設定		
適合リフレクタ	CXタイプ / Bowensタイプ		
専用 APP	Illume (Android 及び iOS アプリ)		
DMX	300X タイプコネクタ IN / OUT		
寸法	125 (w) × 200 (h) × 287.5 (d) mm (雲台を含む / 取手・突起物含まず) 318 (d) mm (取手含む)		
重量	3.7kg (本体のみ)		

測定条件 : 光量100% 色温度5200K 1/30秒 ISO400 測定距離1m ※TW-CLリフレクター/ CX-Cリフレクターは (別売) となります。本仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。本仕様の光量、色温度、照射角度は弊社測定環境下での実測値です。製品の光量、色温度、照射角度は個体差があります。この仕様は2025年6月現在のものです。

アクセサリー (別売)



シンクロンガラスグローブ
【123235】 JAN 4582278083009
税込価格 : 16,830円
(本体価格 : 15,300円)



CX-C リフレクター (180φ) 穴なし
【121099】 JAN 4582278076384
税込価格 : 9,680円
(本体価格 : 8,800円)



TW-CL リフレクター (110φ)
【121083】 JAN 4582278084129
税込価格 : 6,380円
(本体価格 : 5,800円)

クラウドファンディング支援者様 御芳名	
株式会社令和コンサル 様	日之出写真館様
小川育子様	美馬舞様
西内ひろみ様	菅原承様
工藤かなえ様	中島麻由美様
後藤美希様	後藤和子様
江嶋徹様	宮田真吾様

※記載は順不同です。

COMET®


コメット株式会社

本社 : 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX.03-5916-5871
【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【URL】 https://www.comet-net.co.jp

東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5788 FAX.(03)5916-5875
東京営業所 コマーシャル課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5789 FAX.(03)5916-5876
東京営業所 ストロボクリニク課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5794 FAX.(03)5916-5878
東京営業所 名古屋連絡所	〒463-0813 名古屋市守山区 吉根南 501-101	TEL.(052)737-3175 FAX.(052)736-2841
大阪営業所	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
大阪営業所 ストロボクリニク課	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872
産業機器部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5787 FAX.(03)5916-5874

●このカタログの記載内容は 2025年6月 現在 のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。●写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。

COMET

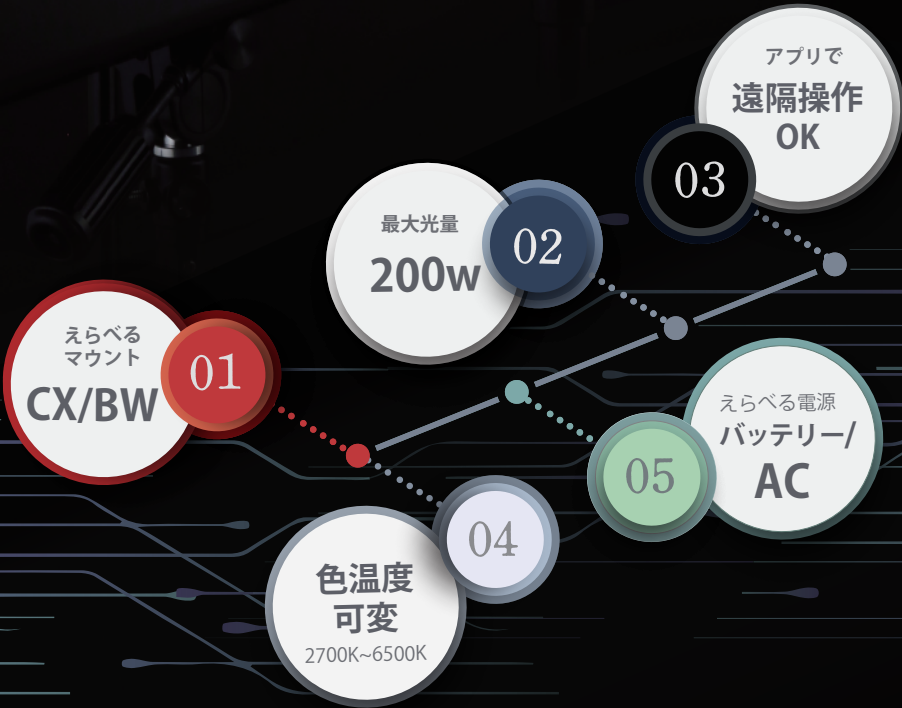



COMET 200 LED RD

【2762】 JAN 4582278088325

価格：OPEN



えらべるカラー



COMET 200 LED GR
【2763】 JAN 4582278088332
価格：OPEN



COMET 200 LED WH
【2761】 JAN 4582278088318
価格：OPEN



COMET 200 LED NV
【2764】 JAN 4582278088349
価格：OPEN



COMET 200 LED BK
【2760】 JAN 4582278088301
価格：OPEN

特長

01

えらべるマウント

アクセサリは COMET CX タイプと
Bowens タイプの両方使用可。



CX タイプ
※別売



シンクロナ
ガラスグローブ
※別売



Vマウントプレート

DMX コネクター

CA 雲台

05

アプリで ライトコントロール

スマホやタブレットから 操作可能。
離れた場所から遠隔で調光できます。

02

最大光量 200W

調光範囲 100%～1% (約8絞り)

03

AC でも、 バッテリーでも

AC 電源、または V マウント
バッテリー両用。電源は
プレートに直付けできます。



V マウントバッテリー
※市販品：電圧 14.4V 最大電流 25A 以上



AC アダプター

04

色温度可変

2700～6500K まで可変。
Ra 95 以上。

視認性、操作性に 優れたリアパネル

リアパネルには持ちやすい
取手つき。光量・色温度が
見やすい画面で操作できます。



メインスイッチ (MAIN)
電源入力を AC アダプター (DC)
またはバッテリー (BATT) に切替。

DC IN コネクター (DC IN)
付属の AC アダプターを接続。

DMX コネクター (DMX)
専用 DMX ケーブル (別売) を接続。
※DMX コンソールは別売

特長

- 色温度可変2700K～6500Kまで100Kステップ
- 調光範囲100%～1% (約8絞り)
- CA雲台採用で、大型バンクが使用可能

付属品




本体に
直付けOK

付属品
AC アダプター 200LED 用 /
ACコード 5m (インレット)

アプリ詳細



アプリでスマートフォンやタブレットから遠隔コントロールができます。
「Illume」は App Store または Google play からダウンロード可能です。

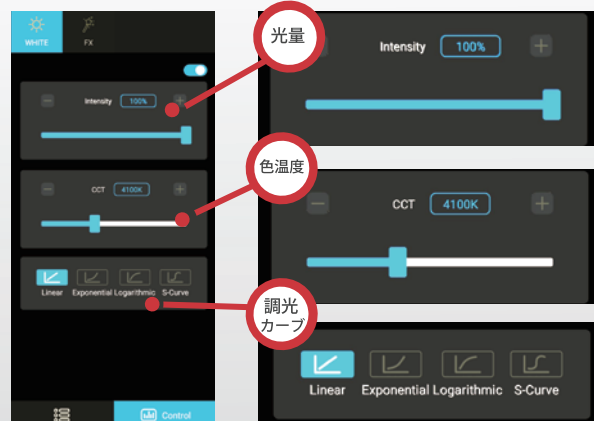

光量設定 (intensity)
0%～100%まで1%ステップ
で調光可能。

色温度設定 (CCT)
2700K～6500K まで
100K ステップで設定可能。

調光カーブの設定
リニア、指数関数、対数関数、
S-Curve の4パターンを選択可能。


直接数値を入力するか、スライドバーの操作から直感的に操作できます。

接続イメージ



DMX 接続例

COMET 200LED は、DMX コード (別売) で DMX コンソール (市販品) と接続
することで光量 (INT) と色温度 (CCT) を DMX コンソールから制御することができます。

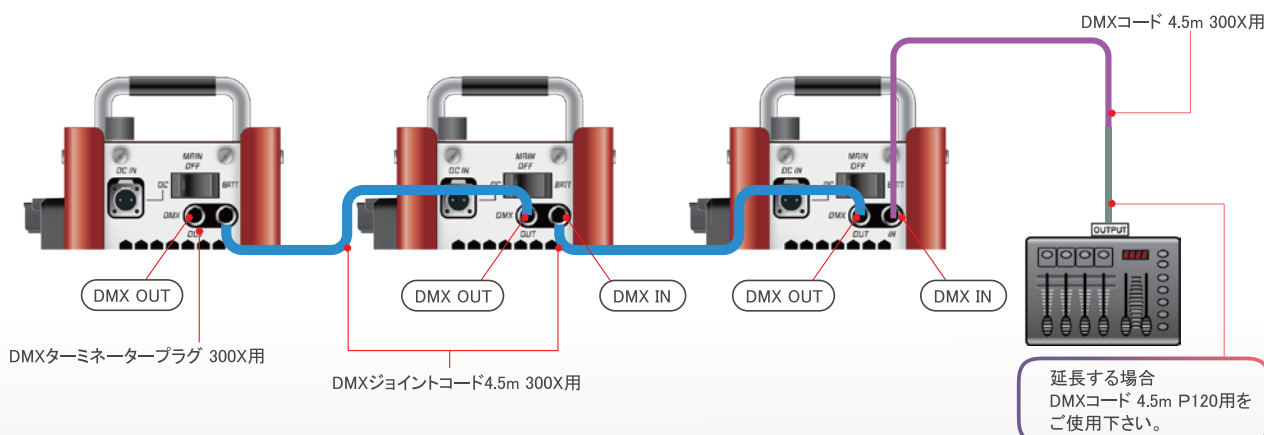

DMX コントロール



DMX コード 4.5m 300X 用
【231890】 JAN 4589762114201
税込価格：4,400円
(本体価格：4,000円)



DMX ジョイントコード
4.5m 300X 用
【231892】 JAN 4589762114225
税込価格：4,400円
(本体価格：4,000円)



DMX コード 4.5m P120 用
【231891】 JAN 4589762114218
税込価格：4,400円
(本体価格：4,000円)



DMX ターミネータープラグ
300X 用
【231893】 JAN 4589762114232
税込価格：1,100円
(本体価格：1,000円)